■ 外形寸法図

《高さ比較》

CSG18F

CSG15F

CSG10F

《設置寸法》

CSG18F

CSG15F

CSG10F

《収納寸法》

CSG18F

CSG15F

CSG10F

■ 仕様

品　番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	ピッチ(mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			ブレス(本)	手掛かり棒(本)	質量(kg)	許容荷重(kN)
	W	D			W	D	W	D	H				
CSG18F	1,540	500	1,355～1,755	50	2,453～2,683	826～914	1,610	830	201	4	4	26.2	1.47
CSG15F	1,540	500	1,040～1,440	50	2,273～2,502	757～845	1,610	761	202	4	4	24.7	1.47
CSG10F	1,540	500	725～1,125	50	2,092～2,321	689～776	1,634	749	153	4	4	21.9	1.47

◎ CSG18F･CSG15F ……手掛かり棒4本+キャスター
◎ CSG10F ……手掛かり棒4本

※キャスターはオプション装備です。

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

アルインコ株式会社

http://www.alinco.co.jp

仮設リース事業部

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4（日本橋プラザビル14F） TEL.03-3278-5890 FAX.03-3278-5893
埼玉支店 〒350-1156 埼玉県川越市大字中福字鬼窪916-1 TEL.049-269-0185 FAX.049-269-0184
大阪支店 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9（淀屋橋ダイビル） TEL.06-7636-2321 FAX.06-6208-3861
兵庫営業所 〒675-1111 兵庫県加古郡稲美町印南字西場1920-9 TEL.079-496-2488 FAX.079-495-0517

V2.1 FNEEEENHNNNNJ

アルインコ株式会社

ALINCO

アルミ合金製可搬式作業台

マキシムベース

CSG18F

CSG15F

CSG10F

優れた安定性

ブレス材を2段目の踏桟に装着し、安定性の向上を実現。

垂直に設置する手掛かり棒

手掛かり棒を床材に対し、垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。

55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップにより安全性が向上。
(CSR比:約38%アップ)

堅牢設計

ブラインドリベット接合部は高強度リベットを採用し締結力を向上。

オプション部材
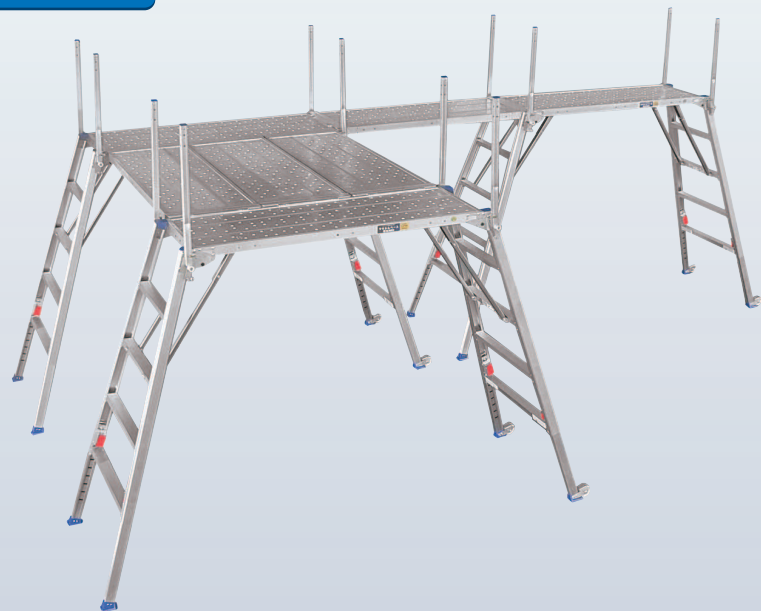
1 感知装置(本体桁面用)《固定型》

品　番	樹脂キャップ色
CSGB16	黒

1,601
1,544
260
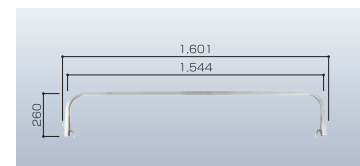
2 感知装置(本体妻面用)

品　番	樹脂キャップ色
CSGBT5	黒

567
510
260

3 感知装置(延長天板用)《固定型》

品　番	樹脂キャップ色
CSGB1614	白

1,406
1,349
260

4 延長天板　CSGT15

5 張出足場　CSGTT5　《CSG18型専用》
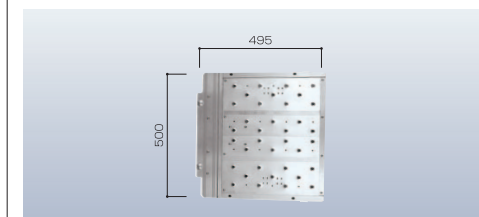
6 アウトリガー

品　番	A(mm)	適　用
CSGG18	1,044	CSG15,18型用
CSGG10	710	CSG10型用

※写真はCSGG18です。

A
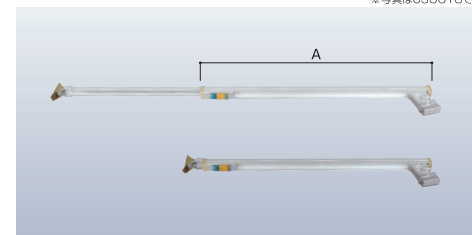
7 手掛り枠　CSGR151
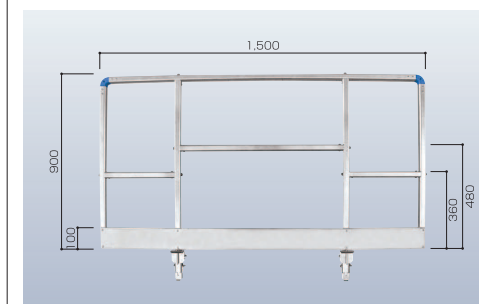
8 感知板　MBK50Y　※本体(CSRK50Y)×2、取付ボルト(CSRKP1)×4必要